



Manual
RedFox
*Montaje de pata
central*
Modelo RedFox XL



NomadTech

www.nomadtech.es

comercial@nomadtech.es

(+34) 983 44 00 75




NOMAD Technologies, S. L.

Avenida Madrid 46, Nave 3
47008 Valladolid, España



Bienvenido a la
fabricación digital

En la caja encontrarás...

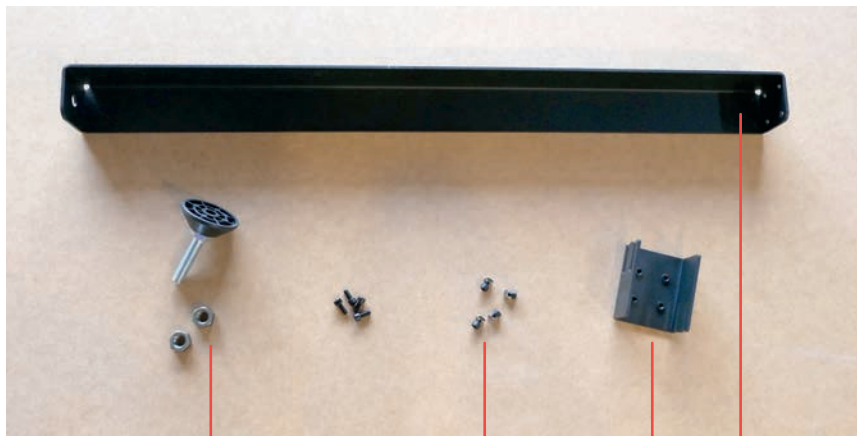

Pie central
Tuercas M12 (x2)

Tornillos M5x12
(x4 uds.)

Tornillos M5x8
Tuercas en T M5
(x4 uds.)

Soporte

Pata central

Paso 01

Atornilla la pata central al soporte



Coloca la pata central sobre el soporte y atornilla los 4 tornillos M5x12 en los 4 puntos. No te preocupes de la orientación, no tiene importancia para el resultado final.

Aprieta los tornillos fuertemente.



Para el montaje, además necesitarás una llave Allen de 4.
Así podrás ajustar los tornillos de M5

Paso 02

Atornilla el pie central a la pata



Rosca una primera tuerca M12 en el vástago del pie central.

Posteriormente, introduce el vástago del pie por el taladro de la pata y rosca una segunda tuerca.

Tendremos un sistema tuerca - contra tuerca que bloqueará el pie.

No lo aprietes todavía, pues en el último paso has de ajustar la altura para nivelar tu máquina.


Paso 03

Atornilla el soporte a la espina central



Atornilla el soporte a la espina central de tu RedFox XL. Utiliza los 4 tornillos M5x8 con las 4 tuercas en T.

Una vez lo tengas en posición, apriétalos fuertemente.



Asegúrate de que las tuercas en T ajustan en la ranura de la espina y hacen su función.

Paso 04

Fija la altura del pie



Regula la altura del pie jugando con la tuerca M12 inferior.

Roscando, puedes subir o bajar la pata hasta nivelar tu RedFox XL.

Una vez tengas la altura deseada, ajusta la tuerca M12 superior para conseguir el efecto contra-tuerca que mantendrá el pie en su posición sin desajustarse.